



LLAVE DE PASO TELEFONICA AUTOMATICA

MODELOS DISPONIBLES:

LTA2 Para instalar dos teléfonos

LTA3 Para instalar tres teléfonos.

Felicitaciones!

Usted ha hecho una excelente elección al adquirir la Llave de Paso Telefónica **Starligh** LTA2 / LTA3 para mejorar las comunicaciones telefónicas de su hogar.



La llave LTA2 / LTA3 le permite instalar dos o tres teléfonos sobre la misma línea telefónica, sin por ello perder la privacidad. También le permitirá atender las llamadas telefónicas desde cualquiera de los teléfonos, y “pasar” la llamada a otro aparato si es necesario.

INSTALACION:

La instalación de su LTA2 / LTA3 es muy sencilla, y puede realizarla usted mismo de acuerdo a los pasos siguientes.

Si tiene dudas, consulte con un Técnico Instalador.

- 1) Quite la tapa tirando suavemente del lado derecho.
- 2) Pase los cables por los orificios de la base. Algunos de los orificios de los costados de la base están tapados, pero pueden abrirse rompiendo en los lugares marcados.
- 3) Conecte según se indica en la figura de la derecha.
- 4) Fije el aparato en un lugar liso, utilizando el autoadhesivo que posee en la base. En paredes *no lisas* puede también fijarlo mediante un tornillo pasante por el orificio central de la base. Se incluye tornillo y taco.
- 5) Coloque la tapa apoyando primero el lado izquierdo. Una vez cerrada presione suavemente para que trabaje.

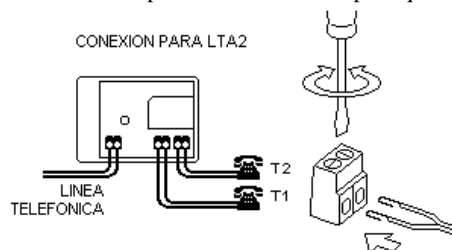

UTILIZACION:

Ud. podrá realizar sus llamadas levantando el tubo y discando normalmente. Nadie podrá interrumpirlo **ni escuchar su comunicación**. Si al levantar el tubo no tiene tono, es porque hay alguna persona hablando desde otro teléfono.

En llamadas entrantes, los dos o tres teléfonos sonarán y atiende el que levante primero el tubo.

Si desea “pasar” la llamada al otro teléfono, deberá levantar el tubo del otro y luego colgar el que tiene la llamada.

Ud. puede verificar qué teléfono está en uso o si quedó accidentalmente descolgado por el encendido de su indicador luminoso. (Ver el frente de cada producto)

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Corriente de Línea: 20 a 100 mA

Caída de Tensión: 15 Volts a 50 mA

Nota: La instalación de la llave LTA2 / LTA3 produce una disminución de la corriente de línea. En teléfonos muy alejados de la central telefónica, la corriente puede caer a un valor menor a los 20 mA necesarios, provocando la pérdida de la privacidad. En algunos casos, esto puede corregirse cortando los indicadores luminosos.

Desarrollado y Garantizado por DISCAR SRL

Garantía: 1 año. Ante cualquier inconveniente diríjase al comercio donde adquirió el producto. La garantía no cubre daños por descargas eléctricas o atmosféricas, y pierde validez si el producto ha sido modificado o intervenido.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

INDUSTRIA ARGENTINA