




CANDADO TELEFONICO ELECTRONICO

- Al retirar la llave deja la línea "sin tono" impidiendo todo tipo de llamadas salientes.
- Permite recibir llamadas entrantes.
- Compatible con teléfonos con discado por *pulsos* o *tonos* en forma automática (no requiere configuración).
- No requiere pilas ni baterías.
- Protegido contra descargas atmosféricas y estáticas.

POSICIONES DE LA LLAVE:

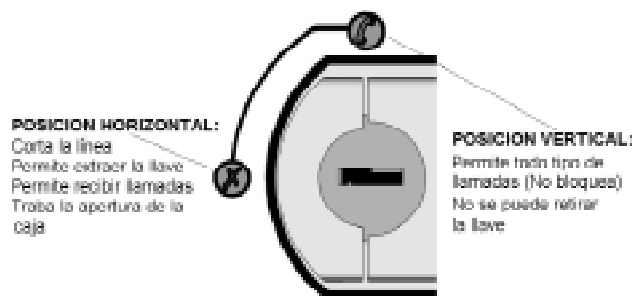


INSTALACION:

La instalación de su CANTEL es muy sencilla, y puede realizarla usted mismo.


Si tiene dudas, consulte con un Técnico Instalador.

IMPORTANTE!

El CANTEL permite el uso del *Flash de Horquilla*. Si la central telefónica le devuelve el tono al realizar el *Flash*, retire el puente "H", con lo que **impedirá maniobras de engaño**



Para instalar su CANTEL proceda de la manera siguiente:

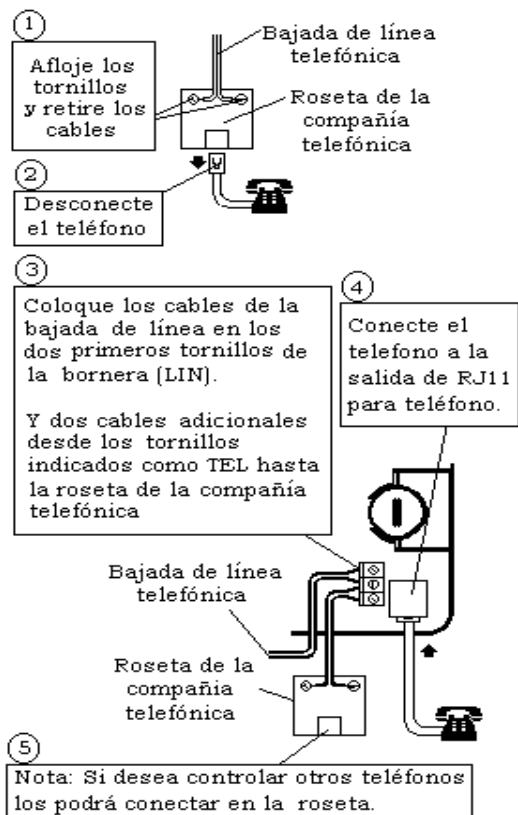

CONSEJOS ÚTILES:

- En la posición de bloqueo la línea **no tendrá tono**.
- En una llamada entrante, si el teléfono es descolgado entre los "rings", la activación se demorará un instante.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Tensión de Línea: 24 a 65 Volts
Corriente de Línea: 15 a 100 mA
Caída de Tensión: 5.5 Volts a 50 mA
Sensibilidad al ring: 20Vrms a 25Hz
Protección contra Descargas: 6 Joule (onda 8/20 uS)

Desarrollado y Garantizado por DISCAR S.A.

Garantía: 1 año. Ante cualquier inconveniente dirijase al comercio donde adquirió el producto. La garantía no cubre daños por descargas eléctricas o atmosféricas, y pierde validez si el producto ha sido modificado o intervenido.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
INDUSTRIA ARGENTINA